

Керівництво з експлуатації

Руководство по эксплуатации

UKR: Загальна інформація

Шановний покупцю!
Дякуємо за те, що Ви вибрали наш мобільний телефон. Щоб скористатися всіма можливостями пристрою і продовжити термін його служби дотримуйтеся рекомендацій, наведених в цьому посібнику.
Інформація про серійний (заводський) номер придбаного вами пристрою, дату його виготовлення, про термін його служби, про умови гарантії, про місце розташування осіб, уповноважених на прийняття претензій від споживача та/або осіб, що виконують ремонт і технічне обслуговування продукції «ASTRO», розміщена в гарантійному талоні та/або даному керівництві, які входять в комплектність виробу. Дане Керівництво містить інформацію про технічні характеристики пристрою, елементи управління, перелік заходів безпеки. Ігнорування або недотримання описаних запобіжних заходів може призвести до порушення нормальної роботи телефону, збоїв у його роботі або до виходу з ладу.

УВАГА!
Зовнішній вигляд виробу може відрізнятись від малюнків наведених у інструкції.

Характеристики моделі

- Дві активні SIM-карти
- GSM: 900/1800
- Дисплей: 1,77" кольоровий PK, 128x160 пікс
- Повідомлення: текстові (SMS)
- Гучний сигнал виклику
- Вібродзвінок
- Підсвічування кнопок
- Вбудований аудіо/відео плеєр
- Підтримка форматів: MP3, 3GP, JPG, TXT
- BT 2.1
- Світлодіодний ліхтарик
- FM-радіо: 87.5-108.0 МГц
- Слот розширення: microSD/SDHC (до 8 Гб)
- Акумулятор: літій-іонний 600 мАч
- Розміри: 115x47x14,5 мм
- Маса: 58 г

Комплектність

1. Мобільний телефон.....1шт.
2. Акумуляторна батарея.....1шт.
3. Зарядний пристрій.....1шт.
4. Керівництво з експлуатації.....1пр.
5. Гарантійний талон.....1пр.

Рекомендується використовувати з пристроєм лише ті аксесуари, які входять в комплект поставки. Аксесуари, які не входять в комплект поставки, можуть бути несумісні з цим пристроєм.

Примітка: Виробник пристрою залишає за собою право змінювати комплектацію в тому випадку, якщо це не перешкоджає використанню виробу за основним призначенням.

Вказівки по експлуатації

Цей телефон призначено тільки для мобільного використання.

Не містить шкідливих для здоров'я речовин. Якість товару відповідає вимогам Технічних регламентів встановлених законодавством України. Вказівки з експлуатації призначені для того, щоб допомогти Вам правильно користуватися телефоном без загрози для безпеки людей та матеріальних цінностей, та зберігати термінал в робочому стані. Уважно ознайомтеся з цим розділом та суворо виконуйте наведені в ньому інструкції. Пристрій не призначено для використання у вибухонебезпечних середовищах.

Примітка: Пристрій не призначений для роботи у вибухонебезпечних середовищах.

Правила користування зарядним пристроєм і акумуляторами

Зарядні пристрої та акумуляторні батареї (АКБ) слід використовувати лише за прямим призначенням;

Забороняється розбирати, модифікувати чи нагрівати сумісний зарядний пристрій (СЗП) та акумулятор, а також викликати коротке замикання на їх контактах;

Не допускається відрізати, пошкоджувати, модифікувати кабель СЗП або USB-кабель, а також затискати їх або ставити на них важкі предмети. Будь-які подібні дії можуть викликати коротке замикання і призвести до пожеги або ураження електричним струмом;

Використовуйте лише сумісні з Вашим телефоном акумулятори та зарядні

пристрої. Використання будь-яких інших комплектуючих, аксесуарів та супутніх товарів (крім рекомендованих для даного обладнання його виробником) може привести до поломки пристрою, травми та становити загрозу безпеки для самого пристрою і його власника;

Для заряджання пристрою не використовуйте пошкоджені кабелі живлення або штепсельні вилки, а також погано зафіксовані розетки;

Забороняється використання АКБ і СЗП в умовах підвищеної вологості, торкатися до обладнання вологими руками або поміщати у воду;

Забороняється відключати телефон з розетки, тягнучи за кабель живлення;

Уникайте перегину і пошкодження мережевого кабелю;

Уникайте впливу прямого сонячного світла на АКБ;

Забороняється використовувати пошкоджені або протікаючі літій-іонні акумулятори. У випадку протікання акумулятора уникайте потрапляння електричтву на шкіру і в очі. Якщо попадання відбулося, промийте ушкоджене місце достатньою кількістю води і зверніться до лікаря;

Ніколи не кладіть акумулятори та телефони всередину або на поверхню нагрівальних приладів (радіаторів, кухонних плит і мікрохвильових печей). При сильному нагріванні акумулятор може вихити; Акумулятори мають найкращу продуктивність в умовах нормальної кімнатної температури (20 ± 5) ° С.

Не допускайте падіння АКБ, а також значних механічних і силових впливів на АКБ, які можуть привести до пошкодження його корпусу. Це може викликати витік електричтву і привести до травми, пошкодження або вибуху пристрою;

Звертайте увагу на маркування полярності на акумуляторі і виробі, щоб забезпечити правильне використання;

Протирайте виводи акумуляторів чистою сухою тканиною, якщо вони забруднилися;

Якщо не користуєтесь пристроєм, не залишайте акумулятори в режимі тривалого заряду;

Зберігайте акумулятор при температурі від 0 °С до 40 °С.

Після тривалого зберігання може знадобитися багаторазовий заряд і розряд акумуляторів, щоб досягти максимальної продуктивності;

Виймайте акумулятор з виробу, коли не використовуєте його, і зберігайте його в чистому і сухому недоступному для дітей місці;

Утилізація АКБ здійснюється відповідно до вимог місцевого законодавства і інструкцій виробника АКБ. Забороняється знищувати АКБ шляхом спалювання. Завжди здавайте АКБ на переробку. Для отримання відомостей про безпечну утилізацію літій-іонних акумуляторів, будь ласка, зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру.

Примітка: Виробник пристрою залишає за собою право комплектувати пристрій АКБ, що мають характеристики відмінні від зазначених.

Правила користування телефонним апаратом

Вимикайте телефон, в тих місцях, де його використання заборонено або не рекомендується. Не використовуйте телефон поблизу інших електронних пристроїв. Більшість електронних використовують радіочастотні сигнали. Телефон може створювати перешкоди для їх роботи.

Щоб уникнути перешкод в роботі медичних приладів забороняється використовувати телефон в лікарнях.

Дотримуйтеся усіх правил і попереджень використання мобільних телефонів під час керування автомобілем.

Мобільний телефон повинен бути вимкнений протягом всього часу польоту на літаку.

Уникайте потрапляння електрики на телефон. Телефон і всі типи індиків можуть призвести до пошкодження електричних схем телефону або інших важливих компонентів.

Не використовуйте і не зберігайте телефон у запилених чи брудних місцях. Пил може призвести до збоїв в роботі телефону.


Не залишайте телефон на нахилених поверхнях або розташованих високо полицях. Падіння телефону може призвести до його пошкодження.

Уникайте тривалого потрапляння на телефон прямого сонячного проміння.

Не зберігайте телефон поблизу джерел магнітного поля. Вплив магнітного поля може призвести до збоїв в роботі телефону або розрядці акумулятора, а також до виходу з ладу електронних схем.

Обережно поводьтеся з SIM-картами і картами пам'яті. Не виймайте карту під час розмови, передачі або приймання телефоном даних, це може привести до пошкодження карти чи телефону.

Зовнішній вигляд телефону

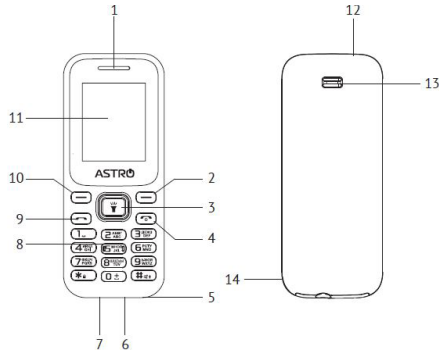

Клавіші, індикатори та роз'єми

1	Передній динамік	5	Мікрофон
2	Права функціональна клавіша	6	Роз'єм для підключення навушників
		7	microUSB-роз'єм
3	Курсор / Дозволяє здійснювати гортання (вправо / вліво / вгору / вниз) / вибір пунктів меню. Тривале натискання призводить до вмикл./вимк. ліхтарика	8	Цифрові / функціональні клавіші 1-9 для набору номера на головному екрані і для набору SMS у відповідному меню. Символи, що використовуються при наборі SMS або інших повідомлень, присвоєні конкретним клавішам
4	Клавіша «Скасувати». Функціонал клавіші: при тривалому натисканні приводить до вклучення або вклучення телефону; в процесі виклику дозволяє відхилити вхідний; під час розмови завершує виклик; у всіх інших випадках завершує протікаючі процеси (наприклад, перериває набір SMS, роботу плеєра і т.п.)	9	Клавіша «Виклики» SIM1/SIM2
		10	Ліва функціональна клавіша
		11	Дисплей
		12	Ліхтарик
		13	Задній динамік
		14	Виймка в корпусі для зняття кришки батареї

ВНЕШНИЙ ВИД - RUS

1	Передний динамик	8	Цифровые и функциональные клавиши 1-9
2	Правая функциональная клавиша	9	Клавиша вызова SIM1/SIM2
3	Курсор	10	Левая функциональная клавиша
4	Клавиша «Отмена».	11	Дисплей
5	Микрофон	12	Фонарик
6	Разъем для подключения наушников	13	Задний динамик
7	microUSB разъем	14	Выводка для снятия крышки батарейного отсека

Значения символов на экране телефону :

Значок	Описание	Значок	Описание
	сигнал сети отсутствует		включенный беззвучный режим
	сигнал сети		включенный вибро-режим
	SD-карта подключена		подключены наушники
	индикатор заряда батареи		будильник вмикл.
	новое прочитанное уведомление		клавиатура заблокирована
	новый пропущенный звонок		

Підготовка до роботи

Встановлення SIM-картки

Телефон ASTRO A144 дозволяє використовувати дві SIM-карти одночасно. Ви можете використовувати SIM-карти з різними номерами від різних постачальників послуг мобільного зв'язку.


УВАГА!
Пристрій обладнаний одним радіо модулем. Тому якщо ви робите дзвінок або відправляєте / приймаєте повідомлення, а також користуєтесь мобільним інтернетом з однією з SIM, то друга SIM у цей момент буде недоступна.

Перед початком установки SIM-карти переконайтеся в тому, що пристрій вимкнений. Якщо пристрій увімкнений, його виключення затисніть і утримуйте клавішу «Скасувати» (4 на схемі пристрою).

УВАГА!
Не вставляйте карту пам'яті у гніздо для SIM-карти.

Для встановлення SIM-карт в будь-який з двох слотів виконайте наступні дії:

- зніміть задню кришку за допомогою виймки у корпусі (14 на схемі пристрою);
- вилучіть акумуляторну батарею;
- вставте SIM1 (логотипом оператора уверх) та SIM2 (логотипом оператора уверх) у відповідні слоти, як показано на малюнку;



- встановіть батарею та закрийте корпус пристрою.


Встановлення карти пам'яті

Мобільний телефон A144 має слот для карти пам'яті формату microSD / microSDHC. Щоб встановити карту виконайте наступні дії:

- зніміть задню кришку за допомогою виймки у корпусі (14 на схемі пристрою) та вилучіть акумуляторну батарею;
- відкрийте кришку слоту, розташованого під слотом SIM2, в правому нижньому кутку: для цього зніміть механізм кріплення карти пам'яті з фіксації рухом вправо і підніміть механізм фіксації, тим самим звільнивши місце для розміщення карти пам'яті;
- вставте карту пам'яті в слот, розмістивши її логотипом до себе та контактами

всеріду;

- закрийте кришку слоту: для цього опустіть механізм фіксації карти та закріпіть його рухом вліво (після успішного закриття Ви можете почути клацання);
 - встановіть батарею і закрийте корпус пристрою.
- Не рекомендується вставляти карту під нахилом.




Примітка: Мобільний телефон A144 підтримує карти пам'яті ємністю до 8 Гб.

Встановлення акумуляторної батареї

УВАГА!
Перед встановленням та вилученням акумуляторної батареї необхідно від'єднати зарядний пристрій. В іншому випадку можливе пошкодження телефону.

Встановлення акумуляторної батареї

Для правильного встановлення батареї варто розмістити її контактами вниз і логотипом ASTRO до себе. У тому випадку, якщо логотип перевернений чи ви бачите інформаційні позначення, ви встановлюєте батарею невірно і існує ризик пошкодити контакти.



Після правильного розміщення батареї закрийте кришку.

Зарядка акумуляторної батареї

Перед зарядкою акумуляторної батареї уважно прочитайте розділ «Вказівки з експлуатації».

Перед першим використанням пристрою рекомендується провести повну зарядку акумуляторної батареї.

Підключіть адаптер до мережі та вставте роз'єм в відповідне гніздо на корпусі пристрою. Під час зарядки значок живлення на екрані пристрою активується, що буде свідчити про успішний початок процесу зарядки.

Рекомендується не від'єднувати пристрій до тих пір, поки батарея не зарядиться повністю.

У момент повної зарядки акумулятора значок живлення на екрані пристрою буде повністю заповнений, а анімація, яка свідчить про процес зарядки, буде припинена. Перш ніж вимкити телефон уважно прочитайте розділ «Вказівки з експлуатації». Натисніть і утримуйте клавішу «Скасувати» протягом 3-5 секунд. Після цього відбувається вклучення пристрою, що по можна буде судити по повні заставки. Завантаження пристрою відбувається за кілька секунд.

Примітка: Якщо Ви знаходитеся в режимі очікування, то для вклучення досить короткочасного натискання клавіші.

Вмикання і вимикання пристрою

Вмикання пристрою

Для повного відключення пристрою натисніть і утримуйте клавішу «Скасувати», після чого апарат автоматично відключиться через деякий час.

Примітка: а раз низького рівня заряду акумулятора, пристрій може бути відключено автоматично, після повідомлення користувача про існуючу проблему. При цьому усі незбережені дані можуть бути загублені. Щоб уникнути втрати даних завчасно зберіть відкриті документи, закрийте всі активні програми і підключіть телефон до джерела живлення.

Блокування

Для блокування телефону натисніть ліву функціональну клавішу (10 на схемі пристрою), а потім натисніть кнопку *#. Для розблокування телефону натисніть ліву функціональну клавішу, а потім натисніть кнопку *#.

Можливі несправності та методи їх вирішення

Інформація, викладена нижче, допоможе Вам виявити і усунути найпоширеніші проблеми апаратної частини і програмного забезпечення, з якими Ви можете зіткнутися.

Перед тим, як зробити будь-які подальші дії, перевірте:

- чи заряджений акумулятор;
- чи збережеться несправність після перезавантаження пристрою;
- чи коректно було проведено налаштування пристрою.

Для відновлення заводських налаштувань виконайте наступні дії:

- зайдіть в меню пристрою;
- оберніть опцію «Повернути заводські налаштування»;
- для завершення скидання потрібно ввести пароль **0000**

Збої в роботі карти пам'яті

Спочатку перевірте носій інформації на працездатність і при необхідності зверніться до його виробника.

Також рекомендуємо провести наступні дії:

- переконайтеся в тому, що карта вставлена в призначений для неї роз'єм до упору;
- переконайтеся в тому, що карта вставлена правильною стороною;
- можливо, карта пошкоджена. Спробуйте перевірити працездатність карти на іншому пристрої;
- спробуйте вилучити та повторно вставити карту пам'яті;
- спробуйте перевантажити телефон;

Запит паролів

При включенні телефону або під час його використання може відобразитися запит на введення одного з таких кодів:

Код	Можливий спосіб вирішення проблеми
Пароль	Запит пароля відбувається при включенні функціоналу блокування телефону.
PIN-код	Якщо телефон вмикається в перший раз,або якщо увімкнена функція запити PIN-коду, слід ввести PIN-код, який надається із SIM-картою.
PUK-код	Як правило, SIM-карта блокується після того, як кілька разів був введений невірний PIN-код. В цьому випадку слід ввести PUK-код, який надається оператором мобільного зв'язку.
PIN2-код	Може заплутуватися при доступі до певних пунктів меню і функціоналу. PIN2-код, надається разом із SIM-картою.

Телефон не вмикається

- перевірте заряд акумулятора, в разі розрядки приєднайте адаптер живлення і почекайте не менше 10-ти хвилин;
- натисніть і утримуйте кнопку живлення, не менше 5 сек;
- в тому випадку, якщо акумулятор заряджений, все одно підключіть блок живлення та повторіть процедуру повторно;
- якщо пристрій не вмикається навіть після підзарядки, зверніться в службу підтримки або авторизований сервісний центр.

Батарея швидко розряджається

- можливо, Ви використовуєте функції, що вимагають великої витрати енергії. Найбільше енергії витрачається на перегляд відео;
- спробуйте встановити більш економічні настройки яскравості екрану;
- акумулятор розряджається швидше під час роботи при низькій температурі.

Батарея не заряджається

- переконайтеся в тому, що блок живлення під'єднано до працюючої розетки. При підключенні адаптера живлення на дисплеї пристрою повинен активуватися значок стану батареї;
- переконайтеся в тому, що ви використовуєте стандартний адаптер живлення, а не адаптер від іншого пристрою;
- акумулятор може не заряджатися під час роботи при високій температурі.

Проблема із здійсненням та / або прийомом викликів.

Повідомлення про помилку доступу до мережі

- проблема може бути викликана слабким сигналом мережі. Перемістіться в місце, де сигнал мережі більш стабільний;
- мережа може бути перевантажена (що актуально для місця з масовим скупченням людей). Перемістіться в менш людське місце;

Неможливо здійснити вихідний дзвінок

- переконайтеся в тому, що присутній сигнал доступності мобільної мережі;
- переконайтеся в тому, що не активовано функцію заборони викликів для даного номера телефону.

Неможливо прийняти вхідний дзвінок

- переконайтеся в тому, що телефон включений;
- переконайтеся в тому, що присутній сигнал доступності мобільної мережі;
- переконайтеся в тому, що на рахунок присутні кошти, необхідні для здійснення мобільного зв'язку;

- переконайтеся, що номер абонента, що телефонує не розміщено в чорному списку.

Спіарозмовник Вас не чує

- перевірте, чи не закритий доступ до вбудованого мікрофону;
- проблема може бути пов'язана з недостатньо потужним сигналом мобільної мережі. Перейдіть в місце, де сигнал мережі більш стабільний;
- при використанні телефонної гарнітури перевірте правильність з'єднання, справність гарнітури (дроти), упевніться в тому, що використовується гарнітура рекомендована виробником.

Низька якість звуку при розмові

- переконайтеся в тому, що ніщо не блокує доступ до внутрішньої антени пристрою;
- проблема може бути пов'язана з недостатньо сильним сигналом мобільної мережі. Перемістіться в місце, де сигнал мережі більш стабільніший.

Виклик номера із списку контактів не проходить

- упевніться в тому, що телефонний номер записаний правильно і відповідно до регіональних стандартів мобільних мерек;
- упевніться в тому, що не активована функція заборони виклику для даного номера телефону.

Звук не відтворюється

- упевніться, що відтворення звуку вклучене в основних налаштуваннях системи;
- упевніться в тому, що гучність виведена на максимальний (або необхідний Вам) рівень. Щоб збільшити рівень гучності, скористайтеся клавішею її регулювання ;
- перевірте, чи не пошкоджений відтворований файл. Спробуйте відтворити інший файл з іншої директорії.

Умови транспортування і зберігання

Телефон в упакованому вигляді може транспортуватися в критих транспортних засобах будь-якого виду при температурі від мінус 25 до плюс 35 °C, з захистом його від безпосереднього впливу атмосферних опадів, сонячного випромінювання і механічних пошкоджень. Не потребує спеціальних умов зберігання. Згідно «Декларації про відповідність», пристрій зберігає працездатність і параметри при впливі кліматичних і механічних чинників:


- температура оточуючого повітря від мінус 10 ° C до плюс 55°С;
- відносна вологість 65% при +20°С і до 80% при +25°С.

RUS: Общая информация

Уважаемые покупатели!

Благодарим за то, что Вы выбрали наш мобильный телефон. Чтобы воспользоваться всеми возможностями устройства и продлить срок его службы придерживайтесь рекомендаций, приведенных в данном руководстве.

Информация про серийный (заводской) номер приобретенного вами устройства, дату его изготовления, про срок его службы, про условия гарантии, про местоположение лиц, уполномоченных на принятие претензий от потребителя и/или выполняющих ремонт и техническое обслуживание продукции «ASTRO», размещена в гарантийном талоне и/или данным руководстве, которые входят в комплектность изделия. Данное Руководство содержит информацию о технических характеристиках устройства, элементах управления, перечень мер безопасности. Игнорирование или несоблюдение описанных мер предосторожности может привести к повреждению устройства, сбоем в его работе или к выходу из строя.

 ВНИМАНИЕ! Внешний вид изделия может отличаться от представленного на рисунках в инструкции.

Характеристики модели

- Две активные SIM-карты
- GSM: 900/1800
- Дисплей: 1,77" цветной ЖК, 128x160 пикс.
- Сообщения: текстовые (SMS)
- Громкий сигнал вызова
- Виброзвонк
- Подсветка кнопок
- Встроенный аудио/видео плеер
- Поддержка форматов: MP3, AAC, 3GP, JPG, TXT
- BT 2.1
- Светодиодный фонарик
- FM-радио: 87,5-108,0 МГц
- Слот расширения: microSD/SDHC (до 8 Гб)
- Аккумулятор: литий-ионный 600 мАч
- Размеры: 113x47x14,5 мм
- Масса: 58 г

Комплектность

- Мобильный телефон1шт.
- Аккумуляторная батарея.....1шт.
- Зарядное устройство1шт.
- Руководство по эксплуатации.....1экз.
- Гарантийный талон1экз.

Указания по эксплуатации

Данный телефон произведен и предназначен для мобильного использования. Не содержит вредных для здоровья веществ. Качество товара отвечает требованиям Техническим регламентам, установленных законодательством Украины.

Список сервисних центрів ASTRO Список сервисных центров ASTRO

Фактична назва	Місто	Фізична адреса точки	телефон ЦЦ
Інек-В	Вінниця	вул.Келецька, 51 к.110	(068) 852 88 22, (063) 181 88 22, (095) 218 82 81
АСЦ№1	Дніпро	вул.Миронова, 15 (вихід з боку вул.Плеханова)	(056) 778 63 65, (056) 778 27 12 (0412) 41 84 22, (0412) 56 02 96, (0412) 41 35 00
Віса-сервіс	Житомир	вул.Київська, 81	(0412) 46 00 27
ПП «ІТ-СЕРВІС ЖИТОМИР»	Житомир	вул.Кафедральна, 5А	(0412) 33 54 40
СЦ LEIT	Запоріжжя	пр.Леніна ,177 ,ТЦ Фортуна, 1 поверх	(067) 325 76 40 (061) 256 85 25
Сервісний Центр Pаpa-sonic	Запоріжжя	вул.Лобановського,10	(061) 787 45 36, (061) 701 24 03, (050) 084 67 10, (063) 759 31 57
ТзОВ «Компанія М-Стайл»	Івано-Франківськ	вул.Незалежності,179 Б	(034) 277 33 22, (050) 433 53 34, (096) 733 22 33
АСЦ Мобіліті	Кам'янець-Подільський	вул.Пушкінська, 38	(067) 968 08 16, (038) 499 08 50
Онікс	Кам'янець-Подільський	вул.Кн.Коріатовичів,14 Е	(038) 493 94 16, (097) 344 52 92
ТОВ « Кенфорд Україна»	Київ	вул.Русанівська Набережна, 8	(044) 359 02 83
ТОВ "ЕПОС"	Київ	вул.Верхній Вал, 32 (м. "Конtrakтова площа", вхід зі двору)	(044) 463 74 72, (044) 463 74 52, (044) 467-75-98
ТОВ "ЕПОС"	Київ	пр.Маяковського, 15 (другий поверх)	(044) 451 57 25, (044) 546 68 26, (050) 441 29 56
СЦ «Крок-ТТЦ»	Київ	вул.Райдужна,25Б	0800 211 501
Мобісервіс	Краматорськ	вул.Шкільна, 3	(095) 6000776
Телефончик	Кременчук	Квартал 101, буд. 2	(053) 670 12 29 (063) 605 09 00
СЦ "SPRAVNO"	Кривий Ріг	вул.Лермонтова ,40, прим. 21	(068) 232 43 43, (056) 401 73 94
Procentr	Кривий Ріг	пр. Гагаріна, 13	(056) 409 09 49, (068) 309 09 41
Феррум	Кривий Ріг	вул.Пушкіна, 4	(067) 441 41 41
Техномережа F5	Кропивницький	вул.Соборна, 40	(050) 777 89 10, (096) 777 89 11
СЦ Робим Гуд	Луцьк	пр.Воли, 43	(066) 75 222 12
ТОВ "Сервісний центр "PEM-сервіс"	Луцьк	Київський майдан, 7	(033) 228 58 08, (033) 272 00 86
Львівтех	Львів	вул.Героїв УПА 73, корпус 3	(067) 674 64 59, (032) 232 95 27
Артком	Львів	вул.Генерала Чупринки, 34	(068) 137 64 00, (066) 445 03 30, (063) 344 75 75
Росан-Сервіс	Львів	вул.Наливайка 14, оф 19	(032) 244 56 77
АСЦ "Телефон"	Маріуполь	пр.Металургів, 47	(062) 940 44 64
ТОВ "Глобалтек"	Маріуполь	пр.Будівельників, 84	(062) 949 18 81; (067) 597 56 15
Роксолана	Миколаїв	вул.Декабристів, 23В	(051) 272 54 56
Гаджет Трейдинг (Томаранч)	Одеса	вул.Преображенська,27	(048) 715 03 33
М-СЕРВІС	Одеса	вул.Єврейська, 24	(048) 711 75 25
Південь Сервіс Центр	Одеса	вул.Щеголева, 14	(048) 734 98 15, (048) 232 00 05
Вакан	Полтава	вул.Пушкіна ,28	(053) 265 53 56
КТС Рівне	Рівне	вул.Чорновола,17А	(036) 246 02 46 (036) 260 77 77, (097) 568 00 00, (093) 848 00 00, (050) 375 40 00
Ремонтуюмо.com	Рівне	вул.Соборна, 108	(064) 524 01 98, (050) 348 08 43, (064) 522 78 53, (064) 522 38 28
Сервісний центр РМ	Северодонецьк	пр.Центральний, 24	(099) 780 37 67, (096) 552 97 57
ПП "СДРТ"	Северодонецьк	вул.Курчатова, 19 Б	
Магазин Техник	Смт.Велика Новосілка (Донецька обл.)	вул.Пушкіна ,47	(099) 780 37 67, (096) 552 97 57
АРТ-Сервіс	Суми	Вул.Соборна,36 офіс 20	(095) 477 37 57
Профтел	Суми	вул.Іллінська, 25	(054) 261 19 00
ЕВРОСЕРВІС	Тернопіль	вул.Р.Купчинського, 9	(0352) 26 58 07
Магніт-сервіс	Тернопіль	вул.Патріарха Мстислава, 2	(0352) 42 32 62, (094) 973 92 82
Майстер-Сервіс	Тернопіль	вул.Чорновола, 4	(035) 252 28 88
УжСервіс	Ужгород	пр.Свободи, 28/4	(099) 444 74 46
СОТЕЛ	Харків	пр.Леніна, 40 (2-й під'їзд)	(057) 754 56 05

СОТЕЛ	Харків	вул.Пушкінська, 32	(057) 719 44 01 (057) 756 67 06, (099) 005 11 30, (098) 202 79 39
АСЦ ЛІНК СЕРВІС	Харків	вул.Серпова, 10	(099) 005 11 30, (098) 202 79 39
ТОВ "Веском-сервіс"	Харків	вул.Благовещенська, 13/15	(057) 719 17 15
Смарт Плюс	Херсон	б.Мирний ,9	(055) 246 10 11
ProMaster	Херсон	вул.Потьомкінська (К.Маркса), 29, офіс №Р1	(095) 223 99 11
СЦ "Мир Связи"	Хмельницький	вул.Проскурівська,45	(097) 323 22 20
Технопростір	Хмельницький	вул.Прибузька, 4	(038) 270 96 09
Пріоритет	Хмельницький	вул.Молодіжна, 7	(067) 783 29 58
MeraСтрай	Черкаси	б.Шевченка, 242/1	(0472) 54 01 50, (0472) 54 06 45
СОТОС	Черкаси	б.Шевченка, 250	(0472) 56 26 26, (0472)56 77 00
КВАНТ-сервіс	Чернівці	вул.Руська, 46	(0372) 57 76 00, (095) 684 00 34
Євросота	Чернівці	вул.Калинівська 13А/36 Б	(057) 250 85 34
ЮКА - Сервіс	Чернівів	вул.Мстиславська, 28/А	(097) 560 73 73, (046) 261 45 86

*Список Сервісних центрів може бути змінено.

Повний перелік діючих Сервісних центрів можна отримати за інтернет-адресою: http://astro.ua/

Сервісний центр в Україні

www.astro.ua

Вироблено «Шенжень Чі Тенг Текнолджі Ко., ЛТД», Секонд Флор, Еріа Ей, Білдінг 4, Х'юіе Текнолджі Воркшоп, Гуангуанг Роад, Тангджя Ком'юніті, Гонгмінг стріт, Гуангмінг Нью Дістрікт, Шенжень, Гуангдонг, Китай. Produced by "Shenzhen Chi Teng Technology Co., LTD" Second Floor, Area A, Building 4, Huiye Technology Workshop, Guangguang Road, Tangjia Community, Gongming Street, Guangming New District, Shenzhen, Guangdong, China.

Сервісний центр в Україні

Країна походження: Китай. Made in China.

Імпортер та постачальник в Україні: ТОВ «УКР-ЛІНК», 04071, м.Київ, вулиця Ярославська, 39 Г
Іmporter and supplier in Ukraine: «UKR-LINK CO., LTD», Yaroslavska 39G st., Kyiv, Ukraine, 04071

Декларація про відповідність: UA.032.D.00474-17 від 29.09.2017р. Declaration of conformity: UA.032.D.00474-17 dd 29.09.2017y.
Повний текст Декларації про відповідність можна отримати за інтернет-адресою: http://astro.ua/wp-content/uploads/2018/04/Declar_UA.032.D.00474-17.pdf

Дата виробництва зашифрована в серійному номері.
Гарантійний термін та розшифровка дати виробництва вказані в гарантійному талоні.
Строк служби: 2 роки.

Date of manufacture encrypted in the serial number.
The warranty period and transcript date of manufacture specified in the warranty card..
Product durability: 2 years.

