

Керівництво з експлуатації

Руководство по експлуатації

UKR: Загальна інформація

Шановний покупець!

Дякуємо за те, що Ви вибрали наш мобільний телефон. Щоб скористатися всіма можливостями пристрою і продовжити термін його служби дотримуйтесь рекомендацій, наведених в цьому посібнику. Інформація про серійний (заводський) номер приладу відповідає даним, які були виготовлені, про термін його служби, про умови гарантії, про місце розташування осіб, уповноважених на прийняття претензій від споживача і що виконують ремонт і технічне обслуговування продукції «ASTRO», розміщена в гарантійному талоні та/або даному керівництву, які входять в комплектності виробу. Дане Керівництво містить інформацію про технічні характеристики пристроя, елементи управління, перелік заходів безпеки. Ігнорування або недотримання описаних запобіжних заходів може привести до порушення нормальної роботи телефону, збобів у його роботі або до виходу з ладу.



УВАГА!

Зовнішній вигляд виробу може відрізнятися від малюнків наведених у інструкції.

Характеристики моделі

- Дві активні SIM-карти
- Клас захисту: IP67 (захист від пилу і води)
- ГSM: 850/900/1800/1900
- SMS, GPRS
- Дисплей: 2,4" кольоровий PK, 240x320 пікс.
- Фото/відеокамера
- Bluetooth
- Вібродзвінок
- Будіваний аудіо/відео плеєр
- FM-радіо: 87.5-108.0 MHz
- Слот розширення: microSD/SDHC (до 32 ГБ)
- Інтерфейси: microUSB
- Акумулятор: літій-іонний 2000 мАч
- Світлодіодний ліхтарик
- Розміри: 140x58x16 мм
- Маса: 136 г

Комплектність

- Мобільний телефон 1шт.
 - Акумуляторна батарея 1шт.
 - Зарядний пристрій 1шт.
 - USB-кабель 1 шт.
 - Керівництво з експлуатації 1пр.
 - Гарантійний талон 1пр.
- Рекомендуються використовувати з пристроям лише ті аксесуари, які входять в комплект поставки. Аксесуари, які не входять в комплект поставки, можуть бути несумісні з цим пристроям.

Примітка: Виробник пристрою залишає за собою право змінювати комплектацію в тому випадку, якщо це не перевідходить використанням виробу за основним назначенням.

Вказівки по експлуатації

Пристрій не призначений для роботи у вибухонебезпечних середовищах.

Правила користування зарядним пристрієм і акумуляторами

Зарядні пристрої та акумуляторні батареї (АКБ) слід використовувати лише за принципом призначеннем;

Забороняється розбирати, модифікувати чи нагрівати сумісний зарядний пристрій (СЗП) та акумулятор, а також викликати коротке замикання на їх контактах;

Не допускається відрізати, пошкоджувати, модифікувати кабель СЗП або USB-кабелі, а також затискати їх або ставити на них важкі предмети. Будь-які події можуть викликати коротке замикання і привести до похважі або ураження електричним струмом;

Використовуйте лише сумісні з Вашим телефоном акумулятори та зарядні пристрії. Використання будь-яких інших комплектуючих, аксесуарів та супутніх товарів (крім рекомендованих для даного обладнання його виробником) може привести до поломки пристроя, травми та становити загрозу безпекі для самого пристроя і його власника;

Для зарядження пристроя не використовуйте пошкоджені кабелі живлення або штепсельні вилки, а також погано зафіксовані розетки;

Забороняється використання АКБ і СЗП в умовах підвищеної вологості, торкатися до обладнання вологими руками або поміщати у воду;

Забороняється відключати телефон з розетки, тягнучи за кabel живлення;

Уникайте перегину і пошкодження мережевого кабелю;

Уникайте впливу прямого сонячного світла на АКБ;

Забороняється використовувати пошкоджені або протікаючі літій-іонні акумулятори. У випадку протікання акумулятора уникайте потрапляння електроліту на шкіру і очі. Якщо попадання відбулося, проміжте ушкоджене місце достатньо кількістю води і зверніться до лікаря;

Ніколи не кладіть акумулятори та телефони всередину або на поверхню нагрівальних пристріїв (радіаторів, кухонних плит і мікрохвильових печей). При сильному нагріванні акумулятор може вибухнути;

Акумулятори мають найкращу продуктивність в умовах нормальної кімнатної температури (20 ± 5 °C).

Не допускайте падіння АКБ, а також значних механічних і силових впливів на АКБ, які можуть привести до пошкодження його корпусу. Це може викликати витік електроліту і привести до травми, пошкодження або вибуху пристрію;

Звертайте увагу на маркування полярності на акумуляторі і виробі, щоб забезпечити правильне використання;

Протирайте виводи акумуляторів чистою сухою тканиною, якщо вони забруднилися;

Якщо не користуєтесь пристрієм, не залишайте акумулятори в режимі тривалого заряду;

Зберігайте акумулятор при температурі від 0 °C до 40 °C.

Після тривалого зберігання може знадобитися багаторазовий заряд і розряд акумуляторів, щоб досягти максимальної продуктивності;

Вимійте акумулятор з виробу, коли не використовуєте його, і зберігайте його в чистому і сухому недоступному для дітей місці;

Утилізація АКБ здійснюється відповідно до вимог місцевого законодавства інструкції виробника АКБ. Забороняється знищувати АКБ шляхом спалювання. Завжди здавайте АКБ на переробку. Для отримання відомостей про безпечну утилізацію літій-іонних акумуляторів, будь ласка, зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру.

Примітка: Виробник пристрою залишає за собою право комплектувати пристрій АКБ, що мають характеристики відмінні від зазначених.

Правила користування телефонним апаратом

Вимикайте телефон, в тих місцях, де його використання заборонено або не рекомендується. Не використовуйте телефон поблизу інших електронних пристрій. Більшість електронних використовують радіочастотні сигнали. Телефон може створювати перешкоди для їх роботи.

Щоб уникнути перешкод в роботі медичних пристрій забороняється використовувати телефон в лікарнях.

Дотримуйтесь усіх правил і попереджень використання мобільних телефонів під час керування автомобілем.

Мобільний телефон повинен бути вимкнений протягом всього часу польоту на літаку.

Уникайте потрапляння вологи на телефон. Вологість і всі типи рідин можуть привести до пошкодження електричних схем телефону або інших важливих компонентів.

Не використовуйте і не зберігайте телефон у заполнених чи брудних місцях. Пил може привести до збоїв в роботі телефону.


Не залишайте телефон на нахиленіх поверхнях або розташованих високо поверх підлоги. Падіння телефона може привести до його пошкодження.

Уникайте тривалого потрапляння на телефон прямого сонячного проміння.

Не зберігайте телефон поблизу джерел магнітного поля. Вплив магнітного поля може привести до збоїв в роботі телефону або розрядці акумулятора, а також до виходу з ладу електронних схем.

Обережно поводьтеся з SIM-картами і картами пам'яті. Не виймайте карту під час розмов, передачі або приймання телефоном даних, це може привести до пошкодження карти чи телефону.

Зовнішній вигляд телефону

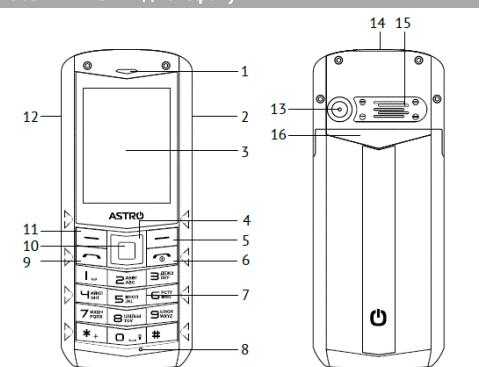

Клавіші, індикатори та розетки

1 Передній динамік	Цифрові і функціональні клавіші 1-9 для набору номера на головному екрані і для набору SMS у відповідному меню. Символи, що використовуються при настройці SMS або інших повідомлень, присвячені конкретним клавішам Тривале натиснення кнопки «0» приводить до вмикання/вимикання ліхтарика
2 Micro USB-роз'єм	8 Мікрофон
3 Дисплей	9 Клавіша "Виклик" SIM1/SIM2
4 Курсор	10 Центральна кнопка курсора
5 Права функціональна клавіша	11 Ліва функціональна клавіша
6 Клавіша функціональна	12 Роз'єм для підключення навушників
7 Клавіша «Скасування»	13 Камера
8 Мікрофон	14 Світлодіодний ліхтарик
9 Клавіша "ОТМЕНА"	15 Задній динамік
10 Клавіша функціональна	16 Контактна поверхня для сняття кришки батарейного відсіку

ВНЕШНИЙ ВІД - RUS

1 Передній динамік	9 Клавіша вызова SIM1/SIM2
2 microUSB разъём	10 Центральная кнопка курсора
3 Дисплей	11 Левая функциональная клавиша
4 Курсор	12 Разъем для наушников
5 Правая функциональная клавиша	13 Камера
6 Клавиша «Отмена»	14 Светодиодный фонарик
7 Цифровые и функциональные клавиши 1-9	15 Задний динамик
8 Микрофон	16 Контактная поверхность для снятия крышки батарейного отсека

Значення символів на екрані телефону :

Значок	Опис	Значок	Опис
	сигнал мережі відсутній		включений негучний режим
	сигнал мережі		включений беззвучний режим
	індикатор заряду батареї		будильник активовано
	нове повідомлення		Bluetooth включений
	пропущений дзвінок		GPRS-з'єднання активно

Підготовка до роботи

Встановлення SIM-картки

Телефон ASTRO B220 дозволяє використовувати дві SIM-карти одночасно. Ви можете використовувати SIM-карти з різними номерами від різних постачальників послуг мобільного зв'язку.

УВАГА!

Пристрій обладнаний одним радіо модулем. Тому якщо ви робите дзвінок або відправляєте / приймаете повідомлення, а також користуєтесь мобільним інтернетом з однією з SIM, то друга SIM у цей момент буде недоступна.

Перед початком установки SIM-карти переконайтесь в тому, що пристрій вимкнений. Якщо пристрій увімкнений, для його виключення згиніть клавішу «Скасування» (6 на схемі пристроя).

УВАГА!

Не вставляйте карту пам'яті у гніздо для SIM-карти.

Для встановлення SIM-карт в будь-який з двох слотів виконайте наступні дії:

- зніміть задню кришку за допомогою спеціальної контактної поверхні на корпусі (16 на схемі пристроя);
- зніміть кришку батарейного відсіку (як це зробить - дивись малинов-інструкцію на ній);
- вилучіть акумуляторну батарею;
- вставте SIM1 (логотипом оператора уверх) та SIM2 (логотипом оператора уверх) у відповідні слоти, як показано на малинку;



• встановіть батарею та закрійте корпус пристроя.

Встановлення карти пам'яті

Мобільний телефон B220 має слот для карти пам'яті формату microSD / microSDHC. Щоб встановити карту виконайте наступні дії:

- зніміть задню кришку за допомогою спеціальної контактної поверхні на корпусі (16 на схемі пристроя);
- зніміть кришку батарейного відсіку (як це зробить - дивись малинов-інструкцію на ній) та вилучіть акумуляторну батарею;
- відкрийте кришку слота, розташованого нижче та ліворуч слота SIM1: для цього рухом вправо зніміть з фіксації механізм кріплення карти пам'яті і підніміть

механізм фіксації, тим самим звільніши місце для розміщення карти пам'яті; вставте карту пам'яті в слот, розмістивши її логотипом до себе та контактами всередину;

- закрійте кришку слота: для цього опустіть механізм фіксації карти і зачекайте її рухом вільно (після успішного закріплення ви можете почути клапання);
- встановіть батарею;
- встановіть кришку батарейного відсіку;
- встановіть задню кришку за допомогою спеціальної контактної поверхні на корпусі та закріпіть кришку батарейного відсіку.

Не рекомендується вставляти карту під нахилом.

Примітка: Мобільний телефон B220 підтримує карту пам'яті емністю до 32 ГБ.

Встановлення акумуляторної батареї

Встановлення акумуляторної батареї

Для правильного встановлення батареї варто розмістити її контактами вниз і логотипом ASTRO до себе. У тому випадку, якщо логотип перевернений чи вибачте інформацію, встановлення батареї буде складнішим.

Зарядка акумуляторної батареї

Перед зарядкою акумуляторної батареї уважно прочитайте розділ «Вказівки з експлуатації».

Перед першим використанням пристроя рекомендується провести повну зарядку акумуляторної батареї.

Підключіть адаптер до мережі та вставте роз'єм в відповідне гніздо на корпусі пристроя. Під час зарядки значок живлення на екрані пристроя активується, що буде свідчити про успішний початок процесу зарядки.

Рекомендується не відіднімати пристрій до тих пір, поки батарея не зарядиться повністю.

У момент повної зарядки акумулятора значок живлення на екрані пристроя буде повністю заповнений, а анімація, яка свідчить про процес зарядки, буде припинена.

Перш ніж викликати телефон уважно прочитайте розділ «Вказівки з експлуатації».

Натисніть та утримуйте клавішу «Скасування» протягом 3-5 секунд. Після цього відбудеться включення пристроя, можна буде судити появі заставки. Завантаження пристроя відбудеться за кілька секунд.

Примітка: Якщо Ви знаходитесь в режимі очікування, то для включення досить короткочасного натиснення клавіші.

Вимкнання і вимикання пристроя

Для повного відключення пристрою натисніть і утримуйте клавішу «Скасування» (6 на схемі пристроя), а потім натисніть кнопку *.

Для розблокування телефону натисніть ліву функціональну клавішу (11 на схемі пристроя), а потім натисніть кнопку *. Для розблокування телефону натисніть ліву функціональну клавішу, а потім натисніть кнопку *.

Можливі несправності та методи їх вирішення

Інформація, викладена нижче, допоможе Вам виявляти і усунути найпоширеніші проблеми апаратної частини і програмного забезпечення, з якими Ви можете зіткнутися.

Перед тим, як зробити будь-які подальші дії, перевірте:

- чи заряджений акумулятор;
- чи зберегеться несправність після перевезання пристроя;
- чи коректно було проведено налаштування пристроя.

Для відновлення заводських налаштувань виконайте наступні дії:

- зайті в меню пристрію;
- оберіть опцію «Відновити налашт.»;
- для завершення скідання потрібно ввести пароль **1234**

Збої в роботі карті пам'яті

Спачатку перевірте наявність інформації на працездатність і при необхідності звертесь до його виробника.

- Також рекомендується провести наступні дії:
- переконайтесь в тому, що карта вставлена в призначений для неї розём до упору;
 - переконайтесь в тому, що карта вставлена правильною стороною;
 - можливо, карта пошкоджена. Спробуйте перевірити працездатність карти на іншому пристрію;
 - спробуйте вилучити та повторно вставити карту пам'яті;
 - спробуйте передавантажити телефон;

Запит паропів

При включені телефону або під час його використання може відобразитися запит на введення одного з таких кодів:

Код	Можливий спосіб вирішення проблеми
Пароль	Запит пароля відбувається при включені функціоналу блокування телефону.
PIN-код	Якщо телефон вмикається в перший раз, або якщо викликена функція запиту PIN-коду, слід ввести PIN-код, який надається із SIM-картою.
PUK-код	Як правило, SIM-карта блокується після того, як кілька разів був введений невірний PUK-код. В цьому випадку слід ввести PUK-код, який надається оператором мобільного зв'язку.
PIN2-код	Може запитуватися при доступі до левих пунктів меню і функціоналу. PIN2-код, надається разом із SIM-картою.

Телефон не вмикається

- перевірте заряд акумулятора, в разі розрядки приєднайте адаптер живлення і покачайте не менше 10-ти хвилин;
- натисніть і утримуйте кнопку живлення, не менше 5 сек;
- в тому випадку, якщо акумулятор заряджений, все одно підключіть блок живлення та повторте процедуру повторно;
- якщо пристрій не вмикається навіть після підзарядки, зверніться в службу підтримки або авторизований сервісний центр.

Батарея швидко розряджається

- можливо, Ви використовуєте функції, що вимагають великої витрати енергії. Найбільше енергії витрачається на перегляд відео;
- спробуйте встановити більш економічні настройки яскравості екрану;
- акумулятор розряджається швидше під час роботи при низькій температурі.

Батарея не заряджається

- переконайтесь в тому, що блок живлення під'єднано до працюючої розетки. При підключенні адаптера живлення на дисплей пристрію повинен активуватися значок стану батареї;
- переконайтесь в тому, що Ви використовуєте стандартний адаптер живлення, а не адаптер із іншого пристрію;
- акумулятор може не заряджатися під час роботи при високій температурі.

Проблема із здійсненням та / або прийомом викликів.

Повідомлення про помилку доступу до мережі

- проблема може бути викликана slabkим сигналом мережі. Перемістіться в місце, де сигнал мережі більш стабільний;
- мережа може бути перевантажена (що актуально для місця з масовим скученням людей). Перемістіться в менш людне місце;

Неможливо здійснити вхідний дзвінок

- переконайтесь в тому, що присутній сигнал доступності мобільної мережі;
- переконайтесь в тому, що не активовано функцію заборони викликів для даного номера телефону.

Неможливо прийняти вхідний дзвінок

- переконайтесь в тому, що телефон включений;
- переконайтесь в тому, що присутній сигнал доступності мобільної мережі;
- переконайтесь в тому, що на рахунку присутні кошти, необхідні для здійснення мобільного зв'язку;

Неможливо прийняти вхідний виклик

- упевніться в тому, що телефон увімкнено;
- упевніться в тому, що присутній сигнал доступності мобільної мережі;
- упевніться в тому, що на рахунку присутні кошти, необхідні для здійснення мобільного зв'язку;
- переконайтесь, що номер абонента, що телефонує не розміщено в чорному списку.

Співрозмовник Вас не чує

- перевірте, чи не закритий доступ до вбудованого мікрофону;
- проблема може бути пов'язана з недостатньо потужним сигналом мобільної мережі. Переїздіть в місце, де сигнал мережі більш стабільний;
- при використанні телефонної гарнітури перевіріть правильність з'єднання, спровітність гарнітур (дроти), упевніться в тому, що використовується гарнітура рекомендованою виробником.

Низька якість звуку при розмові

- переконайтесь в тому, що нічо не блокує доступ до внутрішньої антени при-

строю;

- проблема може бути пов'язана з недостатньо сильним сигналом мобільної мережі. Перемістіться в місце, де сигнал мережі більш стабільніший.

Виклик номера із списку контактів не проходить

- упевніться в тому, що телефонний номер записаний правильно і відповідно до регіональних стандартів мобільних мереж;
- упевніться в тому, що не активована функція заборони виклику для даного номера телефону.

Звук не відтворюється

- упевніться, що відтворення звуку включено в основних налаштуваннях системи;
- упевніться в тому, що гучність виведена на максимальний (або необхідний Вам) рівень. Щоб збільшити рівень гучності, скористайтеся клавішою Δ регулювання;
- перевірте, чи не пошкоджений відтворюваний файл. Спробуйте відтворити інший файл з іншої директорії.

Умови транспортування і зберігання

Телефон в упакованому вигляді може транспортуватися в критих транспортних засобах будь-якого виду при температурі від мінус 25 до плюс 55 °C, з захистом його від безпосереднього впливу атмосферних опадів, сонячного випромінювання і механічних пошкоджень.

Пристрій зберігає працездатність і параметри при впливі кліматичних і механічних чинників:

- температура оточуючого повітря від мінус 10 °C до плюс 55 °C;
- відносна вологість 65% при +20°C і до 80% при +25°C.

RUS: Общая информация

Уважаемые покупатели!

Благодарим за то, что Вы выбрали наш мобильный телефон. Чтобы воспользоваться всеми возможностями устройства и продлить срок его службы придерживайтесь рекомендаций, приведенных в данном руководстве.

Информация про серийный (заводской) номер приобретенного вами устройства, дата его изготовления, про срок его службы, про условия гарантии, про местоположение лиц, уполномоченных на принятие претензий от потребителя и/или выполняющих ремонт и техническое обслуживание продукции «ASTRO», размещенна в гарантитном талоне и/или данном руководстве, которые входят в комплектность изделия. Данное Руководство содержит информацию о технических характеристиках устройства, элементах управления, перечень мер безопасности. Игнорирование или несоблюдение описанных мер предосторожности может привести к повреждению устройства, сбоям в его работе или к выходу из строя.

ВНИМАНИЕ!

Внешний вид изделия может отличаться от представленного на рисунках в инструкции.

Характеристики модели

- Две активные SIM-карты
- GSM: 850/900/1800/1900
- Класс защиты: IP67 (защита от пыли и воды)
- SMS, GPRS
- Дисплей: 2,4" цветной ЖК, 240x320 пикс.
- Фото/видеокамера
- Виброзвонок
- Встроенный аудио/видео плеер
- Bluetooth
- Светодиодный фонарик
- FM-радио: 87,5-108,0 MHz
- Слот расширения: microSD/SDHC (до 32 Гб)
- Интерфейсы: microUSB
- Акумулятор: литий-ионный 2000 мАч
- Размеры: 140x58x16 мм
- Масса: 136 г

Комплектность

1. Мобильный телефон1шт.
2. Аккумуляторная батарея1шт.
3. Зарядное устройство1шт.
4. USB-кабель1 шт.
5. Руководство по эксплуатации1кз.
6. Гарантитный талон1экз.

Указания по эксплуатации

Устройство не предназначено для работы во взрывоопасных средах .

Список сервісних центрів ASTRO Список сервисных центров ASTRO

Фактична назва	Місто	Фізична адреса точки	телефон СЦ
"Інек-В"	Вінниця	пр. Юності, 18	(0432) 435056
"Cellworks"	Дніпро	пр. Карла Маркса, 79/1	(056) 7440784
"Технопорт"	Дніпро	пр. Пушкіна, 51	(056) 7448494

"ACСN#1"	Дніпро	ул. Миронова, 15 (вхід зі сторони вул. Плеханова)	(056) 7786365, (056) 7786041
"Миртех"	Дніпродзержинськ	вул. Дзержинського 18, 2-й поверх	(067) 6323976
"Техносервіс"	Житомир	вул. Кафедральна, 5-а	(0412) 460027
ПП "IT-SERVICE ЖИТОМИР"	Житомир	вул. Кіївська, 81	(0412) 418422, 360296, 413500
"Віса-сервіс"	Житомир	пр-т Соборний, 177 ТЦ Фортунा, 1-й поверх	(067) 3257640, (0612) 368525
"LEIT"	Запоріжжя	вул. Незалежності, 179 б	(0342) 773232, (050) 433344, (096) 732233
"Зона Звязку"	Івано-Франківськ	вул. Новгородська, 55а	(063) 2030553
"NetFox"	Кіровоград (Кропивницький)	вул. Дворцова, 38	(0522) 226639, (099) 2920967
"Онікс"	Кам'янець-Подільський	вул. кн. Коріатовича, 14€	(0384) 939416, (097) 3445292
"ACС "Мобіліті"	Кам'янець-Подільський	вул. Пушкінська, 38	(067) 9680816
"Крок-ТТС"	Київ	вул. Радужна 25б	(0800) 211501
ТОВ "Кенфорд Україна"	Київ	вул. Русанівська набережна, 8	(0800) 211501
ТОВ "ЕПОС"	Київ	пр-т Маяковського, 15 (2-й поверх)	(044) 4515725, (044) 5646826, (050) 4412956
ТОВ "ЕПОС"	Київ	вул. Верхній Вал, 32 (м. Контрактова площа, вхід з двору)	(044) 4637472, (044) 4637452, (044) 4677598
"Мобільсервіс"	Краматорськ	вул. Шкільна, 3 квт. 101, б. 2	(095) 6000776, (063) 6050900
"Телефончик"	Кременчуць	пр. Гагаріна, 13	(056) 4090949, (068) 3090949
"Росцентр"	Кривий Ріг	вул. Гагаріна, 4	(067) 4414191
"Феррум"	Кривий Ріг	вул. Пушкіна, 4	(067) 7522212
"Робім Гуд"	Луцьк	пр-т Волі, 43	(032) 285808, (072) 00888
ТОВ "Сервісний центр РЕМ-сервіс"	Луцьк	Київський майдан, 7	(050) 1451545, (097) 7053030, (032) 721600
"ТаксоФОН"	Луцьк	ул. Ген. Чупришки, 32	(032) 2702089
"Артком"	Львів	ул. Наливайка 14, оф. 19	(032) 2445677
"Росан-Сервіс"	Львів	вул. Героїв УПА 73, корпус 3	(067) 6746459, (032) 239257
АСС "Телефон"	Маріуполь	пр. Металургів, 47	(062) 9404646
ТОВ "Глобалтек"	Маріуполь	пр. будівельників, 84	(062) 491881, (067) 5975615
"Роксолана"	Миколаїв	вул. Декабристів, 23В	(0512) 580502
"ЛюкСот"	Мукачево	пл. Миру, 7	(03131) 54877, (050) 3724444
"М-Сервіс"	Одеса	вул. Європейська, 24	(048) 7117525
"ПОМЕРАНЧ"	Одеса	вул. Преображенська, 27	(048) 715 03 33
ПП "ІНТЕХ"	Одеса	вул. Успенська, 101	(048) 7774527
"Ю Сервіс Центр"	Одеса	вул. Щегловіа, 14	(048) 7349815, 320005
"Вакан"	Полтава	вул. Пушкіна, 28	(053) 2655356
"САБ"	Полтава	вул. Ватутіна, 4	(053) 2506750
"КТС Ровно"	Рівне	вул. Чорновола, 17А	(0362) 460246
"Ремонтуємо. com"	Рівне	вул. Соборна, 108	(0362) 607777, (050) 3754000, (097) 5680000, (093) 8480000
ПП "СДРТ"	Северодонецьк	вул. Курчатова, 19б	(0645) 227853, (0645) 223828
"Сервісний центр РМ"	Северодонецьк	пр. Центральний, 24	(0645) 40198, 40534, (050) 3480843
"Mag. Технікс"	Смт. Велика Новосілка (Донецька обл.)	вул. Пушкіна, 47	(099) 780376, (096) 5529757
"APT-Сервіс"	Суми	вул. Соборна, 36 оф. 20	(095) 4773757
"Профтел"	Суми	вул. Іллінська, 25	(0542) 611900
"М а й с т е р - Сервіс"	Тернопіль	вул. Чорновола, 4	(0352) 522888

"Магніт-сервіс"	Тернопіль	вул. Патріарха Мстислава, 2	(0352) 423262, (094) 9739282
"OPTI-SERVICE"	Ужгород	пр-т Свободи, 55/83	(095) 0339323
"УЖ Сервіс"	Ужгород	пр-т Свободи, 28/4	(099) 447446
"Сотел Сервіс"	Харків	пр-т Леніна, 40, 2-й під'їзд	(057) 7545605
"Сотел Сервіс"	Харків	вул. Пушкінська, 32	(057) 7194401
АСС "Link Service"	Харків	вул. Серпова, 4	(059) 0202793
ТОВ "Веском-сервіс"	Харків	вул. Благовіщенська, 13/15	(057) 7191715
"Смарт Плюс"	Херсон	6-р Мирний, 9	(0552) 461011
"ТехноЧ - Майстер"	Херсон	вул. Гагаріна, 4	(0552) 444880
"ProMaster"	Херсон	вул. Потьомкінська (К. Маркса), 29, офіс 1	(095) 2239911
"ТехноПростір"	Хмельницький	вул. Прибузька, 4	(096) 2000959
"Світ з'єзу"	Хмельницький	вул. Проскурівська, 45	(097) 5232220
"Сеть"	Хмельницький	вул. Вайсера, 17/1	(097) 7832958,
"Приоритет"	Хмельницький	вул. Молодіжна, 7	(067) 3822223
"Сотос"	Черкаси	бул. Шевченка, 250	(0472) 562626, (0472) 567700
"МегаСтайл"	Черкаси	бул. Шевченка, 242/1	(0472) 540454, (0472) 540645
"Єросота"	Чернівці	вул. Калинівська, 13/36Б	(0372) 508534
"Мультимедіа"	Чернівці	пл. Соборна, 10	(0372) 902040
"КВАНТ"	Чернівці	вул. Руська, 4Б	(0372) 577600, (095) 6840034
"ЮКА - Сервіс"	Чернігів	вул. Мстиславська, 28/A	(097) 5607373, (0462) 614586

www.astro.ua

Вироблено «Лідські Інтернешенал Девелопмент Лімітед»,
Фл/РМ 5,27/F RICHMOND COMM BLDG 109 ARGYLE STREET
MONGKOK KL, Hong Kong, China.

Країна походження: Китай.
Made in China.

Імпортер та постачальник в Україні: ТОВ «УКР-ЛІНК»,
04071, м.Київ, вулиця Ярославська, 39 Г
Importer and supplier in Ukraine: «UKR-LINK CO., LTD»,
Yaroslavskaya 39 G st., Kyiv, Ukraine, 04071

Декларація про відповідність: UA.TR.052.D.376-15.
Declaration of Conformity: UA.TR.052.D.376-15.

Дата виробництва зашифрована в серійному номері.
Гарантійний термін та розшифровка дати виробництва вказані в гарантійному талоні.

</